

Manual básico para instalação

leia antes de instalar

Caro Cliente ;

Você esta recebendo um produto que foi fabricado dentro dos padrões I S O 9002 , em nossa fábrica. Mas mesmo assim antes de ser entregue ao consumo, o mesmo passou por uma última verificação de qualidade. No entanto, sabemos que na instalação , o mesmo vai ser desmontado parcialmente , por isso, alertamos para os procedimentos abaixo, para que você possa Ter do produto o maior desempenho possível.

Foto 1

1- **Apresentação** – Nossas pedaleiras normalmente são fornecidas aos clientes , já em condições de instalação no equipamento final inclusive seguem com cabeamento de 2mts.

Foto 2

2- **Para abertura do conjunto** - Na parte de traseira da peça :

A – Solte o parafuso de fixação.

B- Impurre o pino de fixação de uma lateral e puxe pela outra lateral.

C- Remova a tampa superior e visualize o encaixe da mola para que na remontagem seja colocada na mesma posição.

D- O micro ruptor interno e fixado por um único parafuso acomodado em encaixe proprio , que pode ser retirado, trocado cabeamentos ,etc.

E- Para fechamento faça o procedimento inverso.

3- **Manutenções** – Os procedimentos do item (2) acima, podem ser refeitos inúmeras vezes desde que tomados os devidos cuidados, tanto o micro ruptor como o cabeamento podem ser substituídos quando danificados por tempo de uso por componentes que se enquadrem dentro das mesmas especificações técnicas e dimensões.

Foto 3

4- **Micro ruptor (switch) / Cabo** – Originalmente a pedaleira sai de fábrica com cabo duplo onde o branco é o comum (NA) e o preto (NF), mas o micro ruptor instalado permite que se faça mais um comando em um terceiro terminal sendo necessário se utilizar cabeamento de 3 pontas.

Veja desenhos na parte posterior

Esquema geral

Foto 1



Foto 2


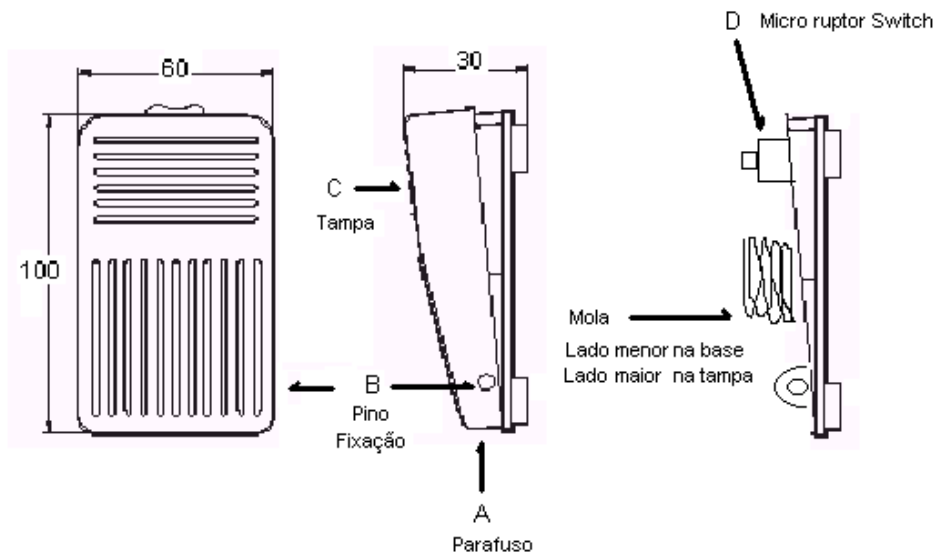


Foto 3



Pedaleira modelo H R F- M D 1

Contatos	1NA+1NF
Maximo	10 A, 250 VCA
Acionamento	Utiliza 1 micro switch tipo V (Kacon) (UL,CUL,VDE,CE)
Corpo	plástico
Cabo	0,75mm x 2 cabos x 2mts

Importante:

A Kacon mantém pessoal capacitado para atender todas as suas dúvidas, portanto, havendo qualquer dificuldade na instalação de nosso produto, entre em contato com seu fornecedor ou fale com nosso atendimento ao consumidor pelo tel : 05511 3337-1257 ou pelo e-mail : kacon@uol.com.br

Fornecedor :

Tel.:

Contato:

Obs: